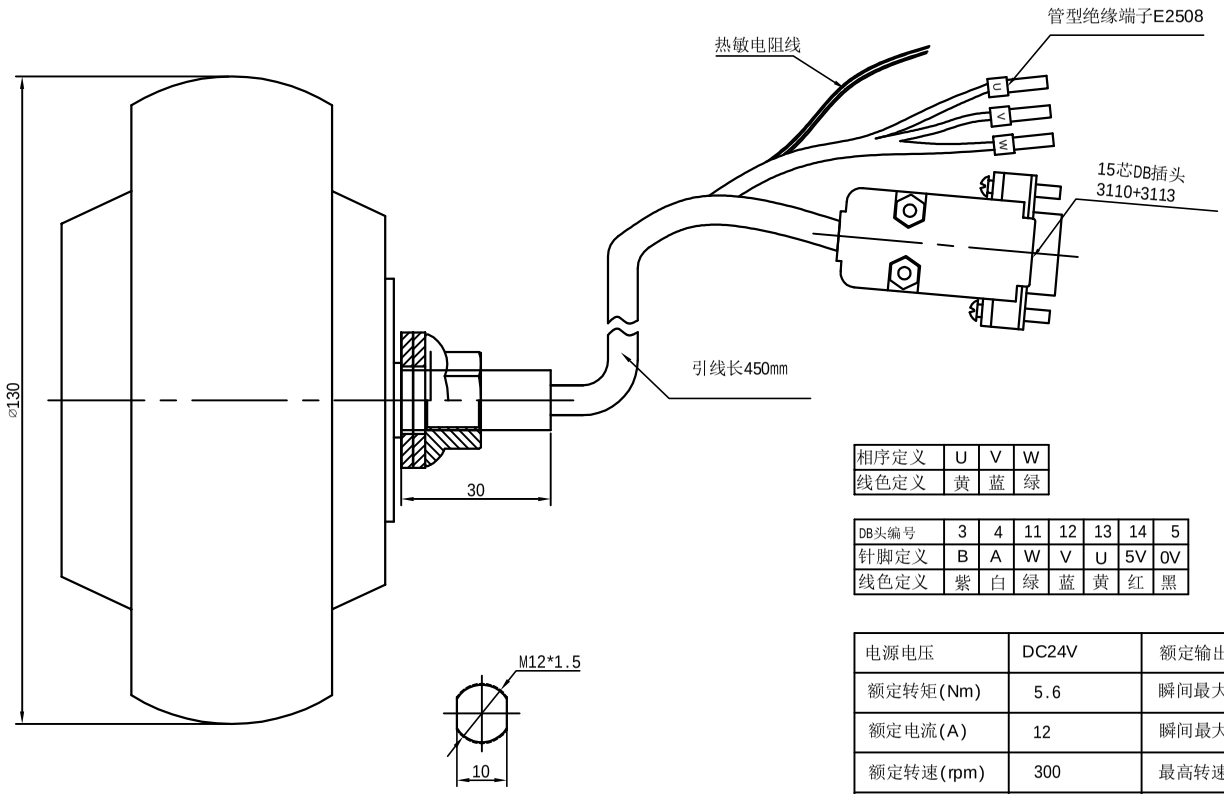

相序定义	U	V	W
线色定义	黄	蓝	绿

DB头编号	3	4	11	12	13	14	5
针脚定义	B	A	W	V	U	5V	0V
线色定义	紫	白	绿	蓝	黄	红	黑

电源电压	DC24V	额定输出(W)	180
额定转矩(Nm)	5.6	瞬间最大转矩(Nm)	11.2
额定电流(A)	12	瞬间最大电流(A)	25
额定转速(rpm)	300	最高转速(rpm)	400
线电阻(Ω)	0.5±10%	线电感(mH)	16.98±10%
绝缘强度	1200VAC 5S	绝缘等级	F
编码器线数	1024		

注：
单出轴，引出线长度450mm,装热敏电阻线留在外面，端子E2508

通用件登记
描　图
描　校
旧底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设　计		工　艺	
制　图		标准化	
校　对		(审　定)	
审　核		日　期	

阶段标记		重　量	比　例
			1:1
共　页		第　页	

北京和利时电机技术有限公司

8030NA1040A20单边-043003