相　　数	2	相 电 流 (A)	4
步 距 角	1.8°	相 电 阻(Ω)	1.3
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感(mH)	14.8
绝缘等级	B	保持转矩(N.cm)	1200



外形尺寸: unit = mm

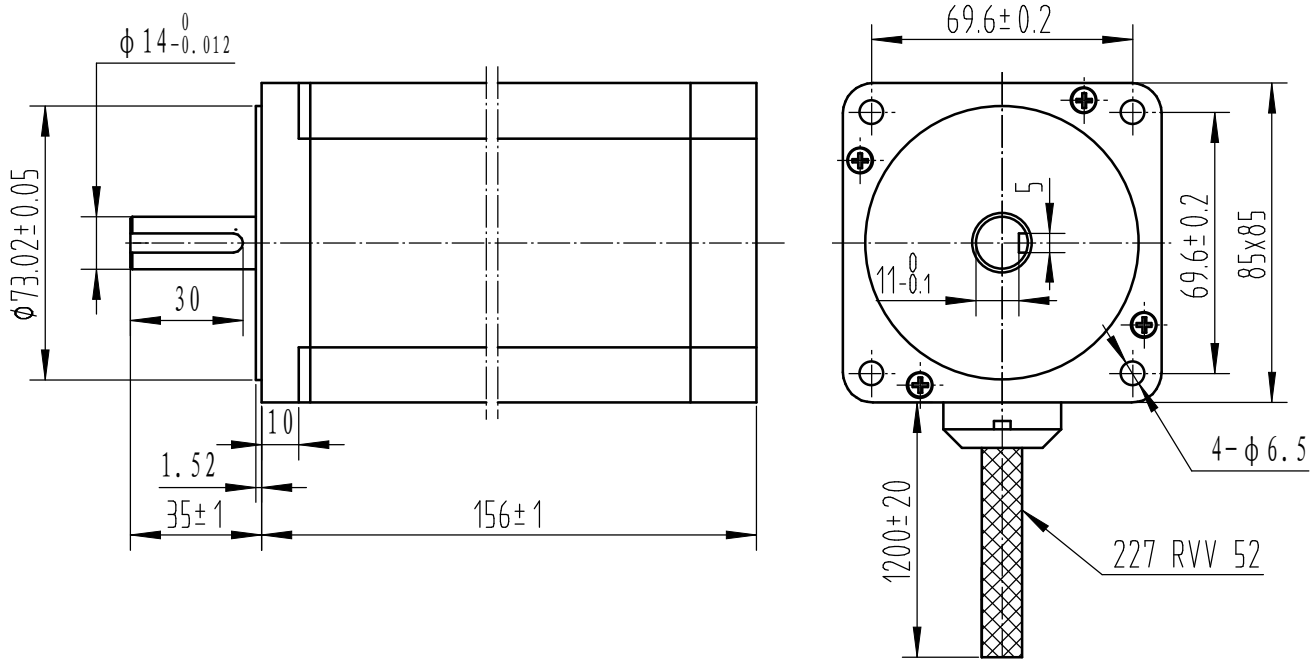

电机特殊特征描述

- ☐ 前端盖
- ☑ 后端盖
- ☐ 定　子
- ☑ 转　子
- ☐ 引出线

有标识的为非标部件

备注:

前端盖借用110156063-100

后端盖借用110156063-400

端盖喷砂白

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

外形参数

三角视图

设计			标准化		
			校对		
审核			会签		
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1

共　张　第　张

000206

86BYG250FS-Ver3.1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 | 日期